

如何使用 P-touch Transfer Manager

在使用本打印机前，务必阅读本在线使用说明书。
建议妥善保管本说明书以供日后参考。

简介

重要声明

- 本文档的内容及本产品的规格如有变更，恕不另行通知。
- Brother 公司保留在不另行通知的情况下，对其中所包含的规格和材料进行更改的权利，同时由于信任所引用的材料所造成的损害（包括结果性损害），包括但不限于印刷上的错误和其他与此出版物相关的错误，Brother 公司将不承担责任。
- 根据您所用计算机操作系统的不同，本文档中的截图可能会有所不同。
- 使用打印机之前，请务必阅读打印机随附的所有文档中有关安全和正确操作的信息。

本说明书中使用的符号

本文档中使用了下列符号。

 重要信息	表示应该遵循的信息或说明。忽视它们可能会造成损坏或操作失败。
 备注	表示能够帮助您更好地理解并更加有效地使用打印机的备注信息或说明。

商标与版权

BROTHER 是 Brother Industries, Ltd. 的商标或注册商标。

© 2015 Brother Industries, Ltd. 版权所有。

Microsoft、Windows Vista、Windows Server 和 Windows 是微软公司在美国和 / 或其他国家地区的注册商标或商标。

Apple、Macintosh、Mac OS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家 / 地区的注册商标。

出现在 Brother 产品上的所有商标名称和产品名称、相关的文档以及任何其他材料均是这些相应公司的商标或注册商标。

使用 P-touch Transfer Manager (Windows®)

此应用程序允许您将模板和其他数据传输至打印机，并可将数据备份保存至计算机中。
Macintosh 计算机不支持该功能。

如何使用 P-touch Transfer Manager

- 1 使用 P-touch Editor 创建或打开模板。
- 2 传输模板至 P-touch Transfer Manager。
(请参阅第 2 页的 *将标签模板传输至 P-touch Transfer Manager*。)
- 3 使用 P-touch Transfer Manager 将模板传输至打印机。
(请参阅第 5 页的 *将模板从计算机传输至打印机*。)
- 4 打印 (无需计算机) 传输至打印机的模板。
(请参阅“使用说明书”。)

将标签模板传输至 P-touch Transfer Manager

在 P-touch Editor 中创建的标签模板必须先传输至 P-touch Transfer Manager。

- 1 在 P-touch Editor 中，打开要传输的标签模板。
- 2 单击 [文件] - [传输模板] - [预览]。
将创建的模板发送至打印机并打印前，您可查看已打印模板的预览。
- 3 如果显示的模板没有问题，请单击 [传输模板]。
P-touch Transfer Manager 启动。



备注

您也可使用以下步骤启动 P-touch Transfer Manager。

- 对于 Windows Vista®/Windows® 7
从“开始”按钮中，单击 [所有程序] - [Brother P-touch] - [P-touch 工具] - [P-touch Transfer Manager 2.2]。
 - 对于 Windows® 8/Windows® 8.1
单击 [应用程序] 屏幕中的 [P-touch Transfer Manager 2.2]。
 - 使用 Windows® 10 时：
在开始按钮中选择所有应用，然后单击 [Brother P-touch] 下的 [P-touch Transfer Manager 2.2]。
-

使用 P-touch Transfer Manager


启动 P-touch Transfer Manager 时会显示主窗口。



备注

您也可从 P-touch Editor 中启动 P-touch Transfer Manager。

单击 [文件] - [传输模板] - [传输]。

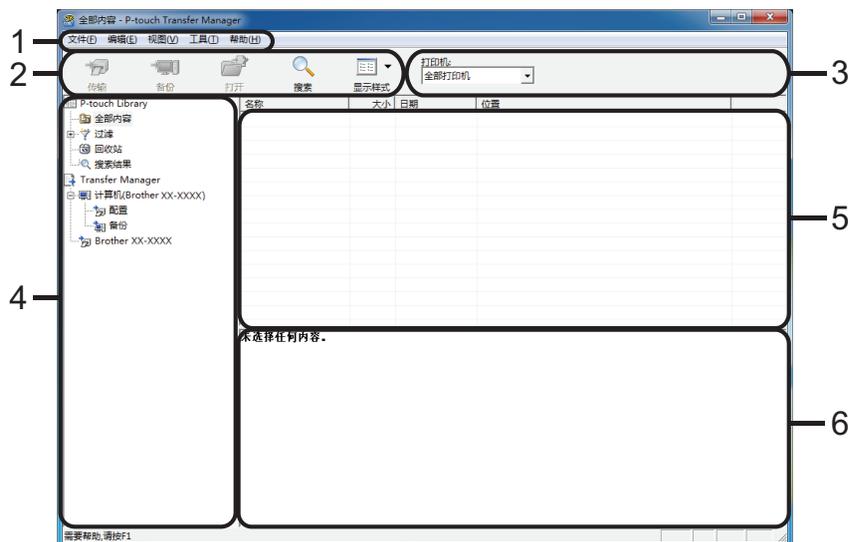

1 菜单栏

可访问各种命令，按照其功能的不同，这些命令列于各菜单标题（[文件]、[编辑]、[视图]、[工具] 和 [帮助]）下。

2 工具栏

可访问常用命令。

3 打印机选择器

您可选择要将数据传输至的打印机。选择打印机时，只有可以发送的所选打印机的数据会在数据列表中显示。

4 文件夹视图

显示文件夹和打印机的列表。当您选择某个文件夹时，所选文件夹中的模板会显示在模板列表中。如果您选择了某台打印机，会显示该打印机中存储的当前模板和其他数据。

5 模板列表

显示所选文件夹中的模板列表。

6 预览

显示模板列表中模板的预览。


工具栏图标说明

图标	按钮名称	功能
	传输	通过 USB 将模板和其他数据从计算机传输至打印机。
	保存传输文件 (未连接打印机时)	更改要传输至其他应用程序的数据的文件类型。 通过 Wi-Fi 或 LAN 传输数据时选择“BLF”作为文件名后缀。通过 USB 或蓝牙传输数据时选择“PDZ”。 可用的接口视 Brother 设备而异。
	备份 (仅限 P-touch Transfer Manager)	检索保存在打印机中的模板和其他数据，并将其保存在计算机中。
	打开	打开所选模板。
	打印 (仅限 P-touch Library)	使用打印机打印所选的标签模板。
	搜索	允许您搜索注册至 P-touch Library 的模板或其他数据。
	显示式样	更改文件显示式样。

将模板从计算机传输至打印机

使用以下步骤将模板从计算机传输至打印机。


- 1 通过 USB 连接计算机和打印机，并开启打印机。
打印机的型号名称会在文件夹视图中显示。
如果您在文件夹视图中选择了某台打印机，会显示该打印机中存储的当前模板和其他数据。
- 2 选择要向其传输模板或其他数据的打印机。

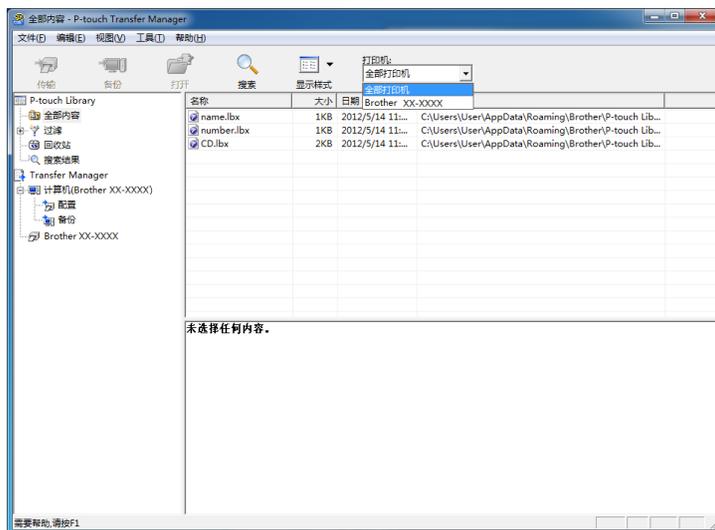

❗ 重要信息

传输数据前，请检查是否使用 USB 数据线正确连接了计算机和打印机以及是否打开了打印机电源。

- 3 右键单击 [配置] 文件夹，选择 [新建]，然后创建一个新文件夹。

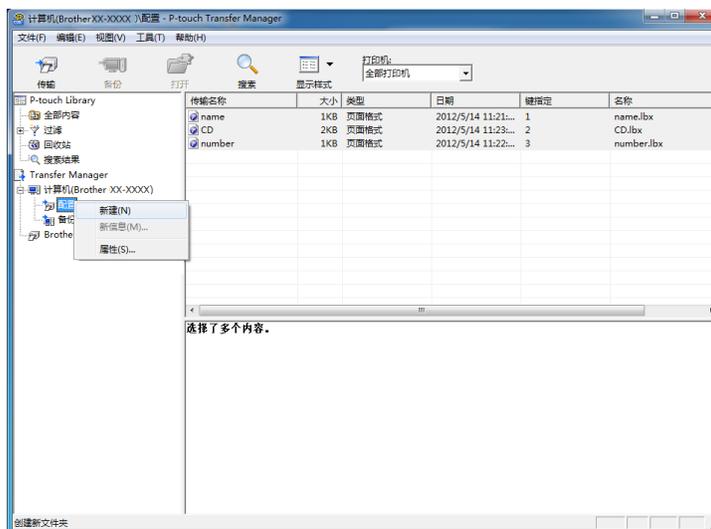


在上例中，创建文件夹 [传输]。

4 拖动要传输的模板或其他数据，并将其放置于新文件夹中。


通过在 [配置] 文件夹中选择文件夹，然后选择 [全部内容]，或在 [过滤] 中选择其中某个分类（如 [布局]）可查看这些模板和其他数据。

传输多个模板或其他数据时，拖动要传输的所有文件，将这些文件放置在新文件夹中。

将文件放置在新文件夹中时，每个文件都会被分配一个键号（打印机中内存位置）。

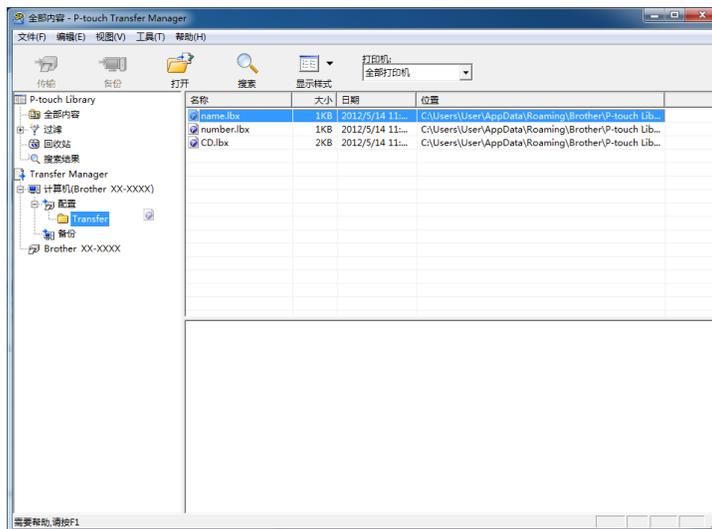

5 要更改分配给某个项目的键号，请右键单击该项目，选择 [键指定]，然后选择所需的键号。

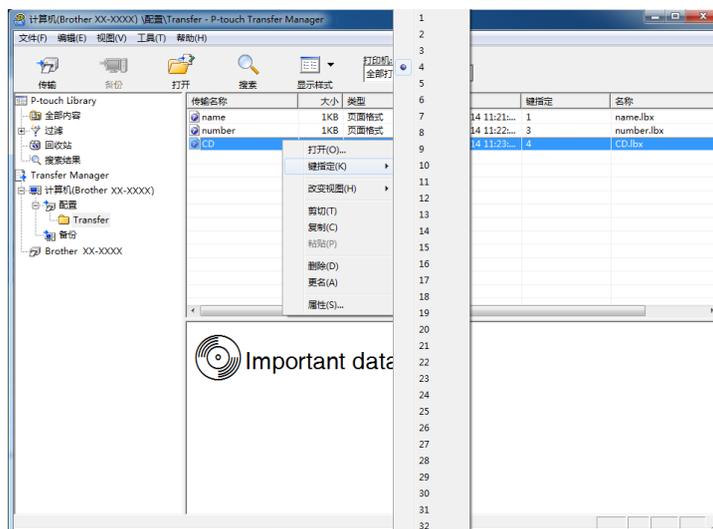




备注

- 所有传输至打印机的数据均分配一个键号。
- 如果传输至打印机的模板与已保存在打印机中的其他模板具有相同的键号，则新模板将覆盖旧模板。通过备份模板或其他数据可确认打印机中保存的模板键号分配（请参阅第 8 页的 *备份保存在打印机中的模板或其他数据*）。
- 如果打印机内存已满，请从打印机非易失性存储器中移除一个或多个模板（请参阅第 8 页的 *备份保存在打印机中的模板或其他数据*）。

6 要更改需传输的模板或其他数据的名称，请单击所需项目并输入新名称。


7 选择包含要传输的模板或其他数据的文件夹，然后单击 [传输]。随即显示确认信息。

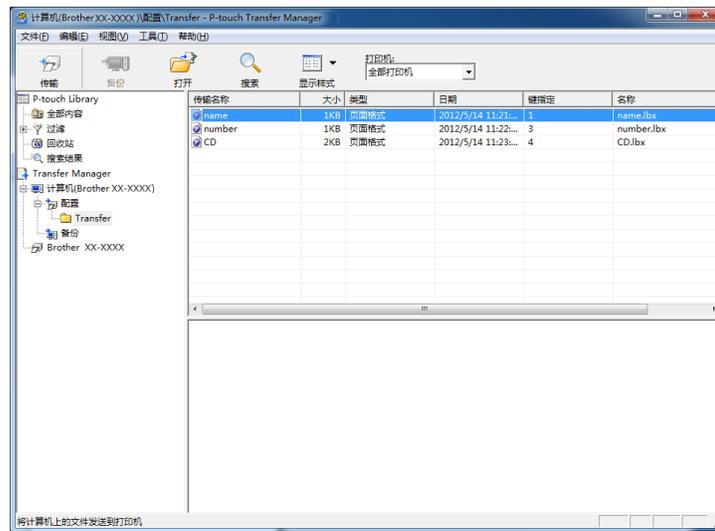

备注

您也可将单个项目传输到打印机。选择要传输的模板或其他数据，然后单击 [传输]。

8 单击 [确定]。

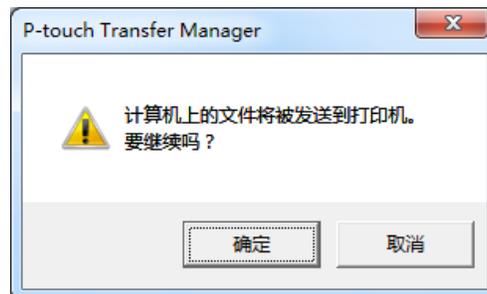

所选模板或其他数据随即传输至打印机。

重要信息

要打印已传输至打印机的数据，必须将打印机从传输模式切换至标准模式。将打印机关闭然后重新开启。

备份保存在打印机中的模板或其他数据

使用以下步骤检索保存在打印机中的模板，然后将其保存在计算机中。


❗ 重要信息

- 无法在计算机中编辑备份的模板。
- 根据打印机型号的不同，从某一打印机型号中备份的模板或其他数据可能无法传输至其他打印机型号。

1 连接计算机和打印机，并开启打印机。


打印机的型号名称会在文件夹视图中显示。

如果您在文件夹视图中选择了某台打印机，会显示该打印机中存储的当前模板和其他数据。

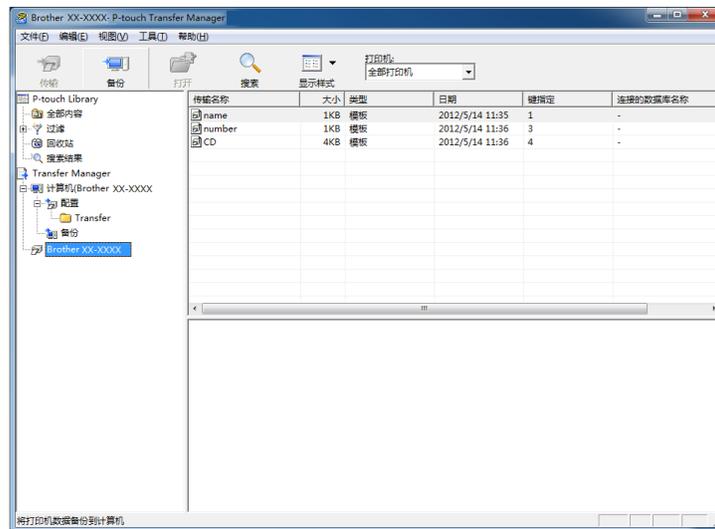

2 选择要备份的打印机，然后单击 [备份]。

显示确认信息。

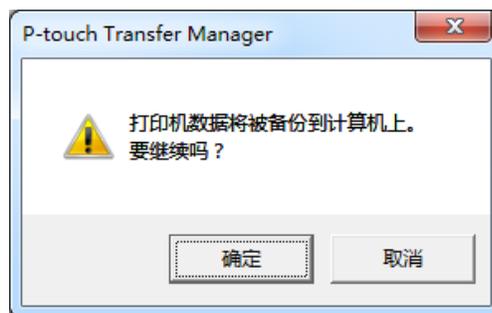


3 单击 [确定]。

文件夹视图中打印机下方随即创建一个新文件夹。所有打印机模板和其他数据传输至新文件夹，并保存在计算机中。


删除全部打印机数据

使用以下步骤删除保存在打印机中的所有模板或其他数据。

- 1 连接计算机和打印机，并开启打印机。
型号名称会在文件夹视图中显示。
- 2 右键单击打印机型号，然后选择 [全部删除]。

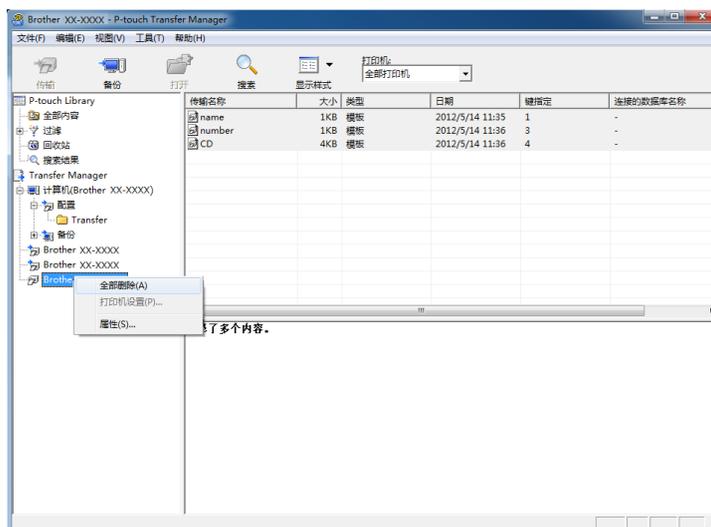

显示确认信息。

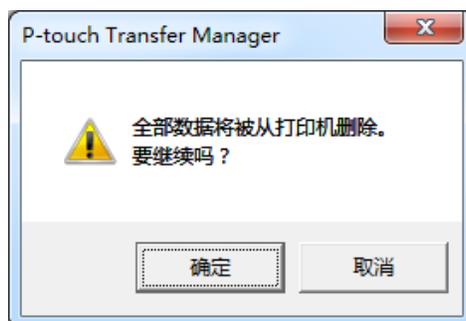

- 3 单击 [确定]。
随即删除保存在打印机中的所有模板和其他数据。

brother